


Реле времени – включение и выключение с выдержкой времени

При помощи реле времени Hager можно управлять включением и выключением ламп сигнализации и акустических устройств сигнализации, вентиляторов, световой рекламы и т.п. с выдержкой времени. Установка различных диапазонов времени осуществляется потенциометром на передней панели. Кроме того, имеются многофункциональные реле с 8 различными функциями.

Клеммы для подключения проводников сечением 1 – 6 мм²

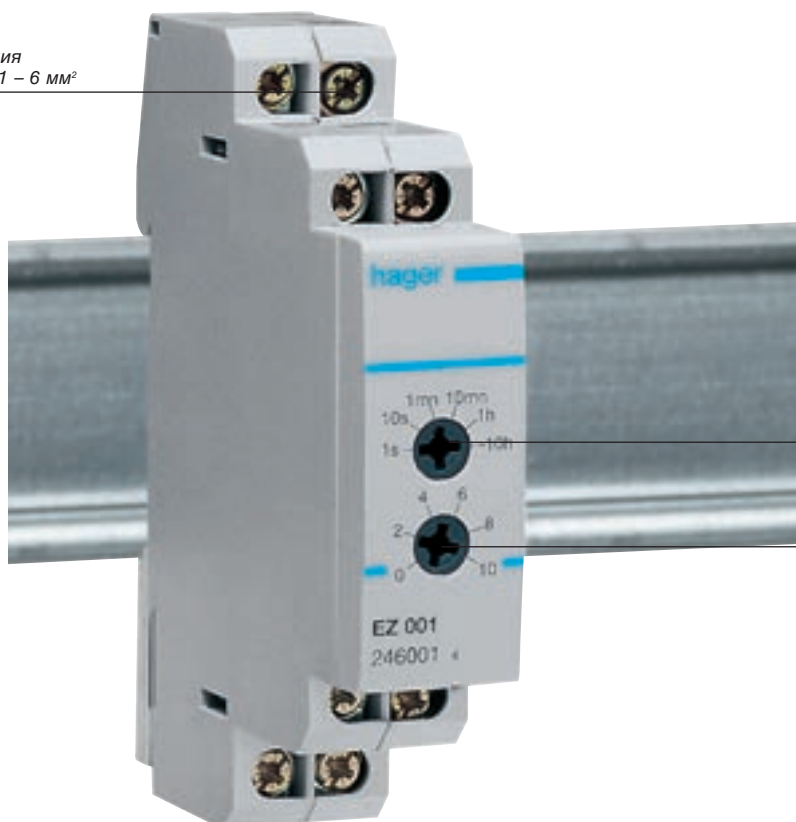

Настройка времени, от 1 с до 10 ч

Точная настройка механизма выдержки времени

Преимущества для вас:

- Простая реализация функции включения и выключения с выдержкой времени – для вентиляции в ванных комнатах, кухнях и туалетах, сигнализации о неисправностях и световой рекламы.
- Большое разнообразие вариантов реле времени – с задержкой втягивания, с задержкой возврата, с импульсной коммутацией, формирователь импульсов, реле-прерыватель и многофункциональное реле.
- Большой диапазон настройки времени – от 0,1 с до 10 ч.
- Легкое определение рабочего состояния – индикация осуществляется светодиодом.

Технические характеристики

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Монтаж: | на планке DIN в электрических распределительных щитках |
| Исполнение: | модульные устройства |
| Расчетное напряжение: | от 24 до 230 В переменного тока
от 24 до 48 В переменного/постоянного тока
12 В переменного/постоянного тока |
| Релейный выход: | 10 А, 230 В, AC1 |
| Диапазон времени коммутации: | от 0,1 с до 10 ч |
| Варианты реле: | с задержкой втягивания
с задержкой возврата
с импульсной коммутацией
формирователь импульсов
реле-прерыватель
многофункциональное |

Реле времени

Для включения или выключения с задержкой устройств сигнализации, вентиляции, световой рекламы и для автоматического управления.

Стандарты:
- EN60669;
- IEC669.

- Единые диапазоны времени и напряжения для всех функций.
- Установка 6 разных диапазонов времени при помощи потенциометров на передней панели.
- Многофункциональное реле с 8 различными функциями.
- Индикация текущего рабочего состояния при помощи интеллектуального светодиодного индикатора.

Данные для всех реле времени:

Напряжение:
24 – 48 В переменного / постоянного тока
24 – 230 В переменного тока
12 В переменного / постоянного тока
Мощность потерь:
 $P_v = 2 \text{ Вт}$

Контакт:
1 переключающий
10 А - 230 В~
T: от 0,1 с до 10 ч



EZ001

Наименование	Технические характеристики	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Задержка втягивания 		1	1	EZ001
Задержка возврата 		1	1	EZ002
С импульсной коммутацией 		1	1	EZ003
Формирователь импульса 		1	1	EZ004
Реле-прерыватель 		1	1	EZ005
Многофункциональное		1	1	EZ006



EZ006