


Slitsade kanalsystem

För användning i apparatskåp

Slitsade kanalsystem ger kopplingstekniska anläggningar en nödvändig översiktsbarhet. Sidostansningarna garanterar en tillförlitlig mängd ledningar. Färdigstansade hål i kanalunderdelen enligt DIN43659 förenklar monteringen.



tehalit.BA7 tehalit.BA6	166
tehalit.DNG tehalit.LKG	168
tehalit.HNG tehalit.VK FLEX	170
Tillbehör	172

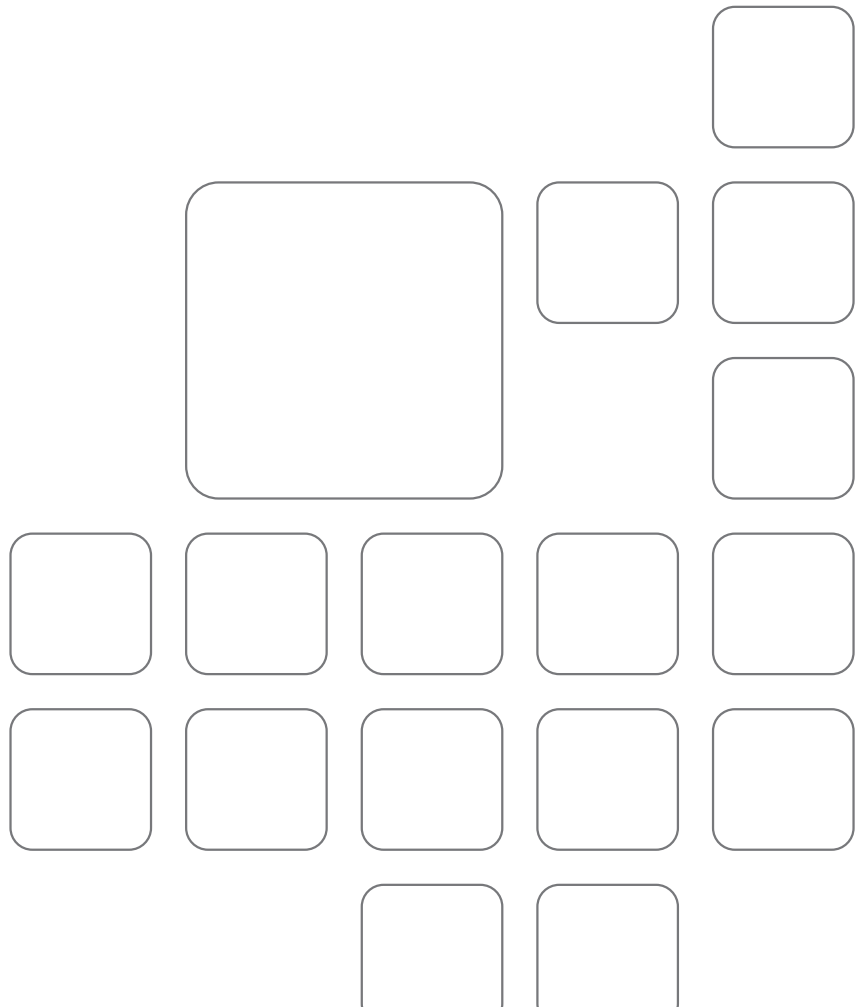

- Slitsade kanaler i 22 olika storlekar
- Bottenstansning enligt EN 50085
- Slitsavstånd 12,5mm
- Tre olika sidostansningar beroende på höjd


- Kabelclips från storlek 40x40
- Självsläckande enligt UL94V0UL
- Max ledararea 6mm²
- Temperaturbeständig från -5 till +60°C

Material: Hård PVC


Standardlängd: 2000mm

Leveransform: Underdel och lock

Standardfärger: RAL7030 grå

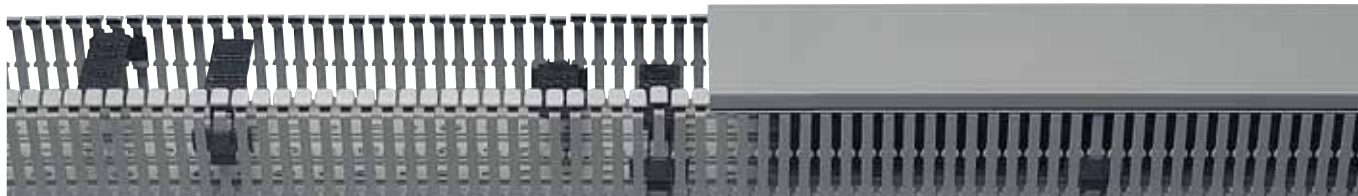

Utvändiga mått: Höjd x bredd mm	Underdel och lock Ref.nr	E.nr	Förpackning	BA7 – klips
25 x 25 mm	BA7 25025	E2997601	50	-
25 x 40 mm	BA7 25040	E2997602	48	-
40 x 25 mm	BA7 40025	E2997604	48	-
40 x 40 mm	BA7 40040	E2997605	50	BA7 CLIP
40 x 60 mm	BA7 40060	E2997606	40	BA7 CLIP
40 x 80 mm	BA7 40080	E2997607	30	BA7 CLIP
40 x 100 mm	BA7 40100	E2997608	20	BA7 CLIP
60 x 25 mm	BA7 60025	E2997611	60	-
60 x 40 mm	BA7 60040	E2997612	40	BA7 CLIP
60 x 60 mm	BA7 60060	E2997613	24	BA7 CLIP
60 x 80 mm	BA7 60080	E2997614	20	BA7 CLIP
60 x 100 mm	BA7 60100	E2997615	16	BA7 CLIP
60 x 120 mm	BA7 60120	E2997616	12	BA7 CLIP
80 x 25 mm	BA7 80025	E2997621	20	-
80 x 40 mm	BA7 80040	E2997622	20	BA7 CLIP
80 x 60 mm	BA7 80060	E2997623	20	BA7 CLIP
80 x 80 mm	BA7 80080	E2997624	16	BA7 CLIP
80 x 100 mm	BA7 80100	E2997625	12	BA7 CLIP
80 x 120 mm	BA7 80120	E2997626	16	BA7 CLIP
100 x 60 mm	BA7 100060	E2997631	16	BA7 CLIP
100 x 80 mm	BA7 100080	E2997632	16	BA7 CLIP
100 x 100 mm	BA7 100100	E2997633	12	BA7 CLIP

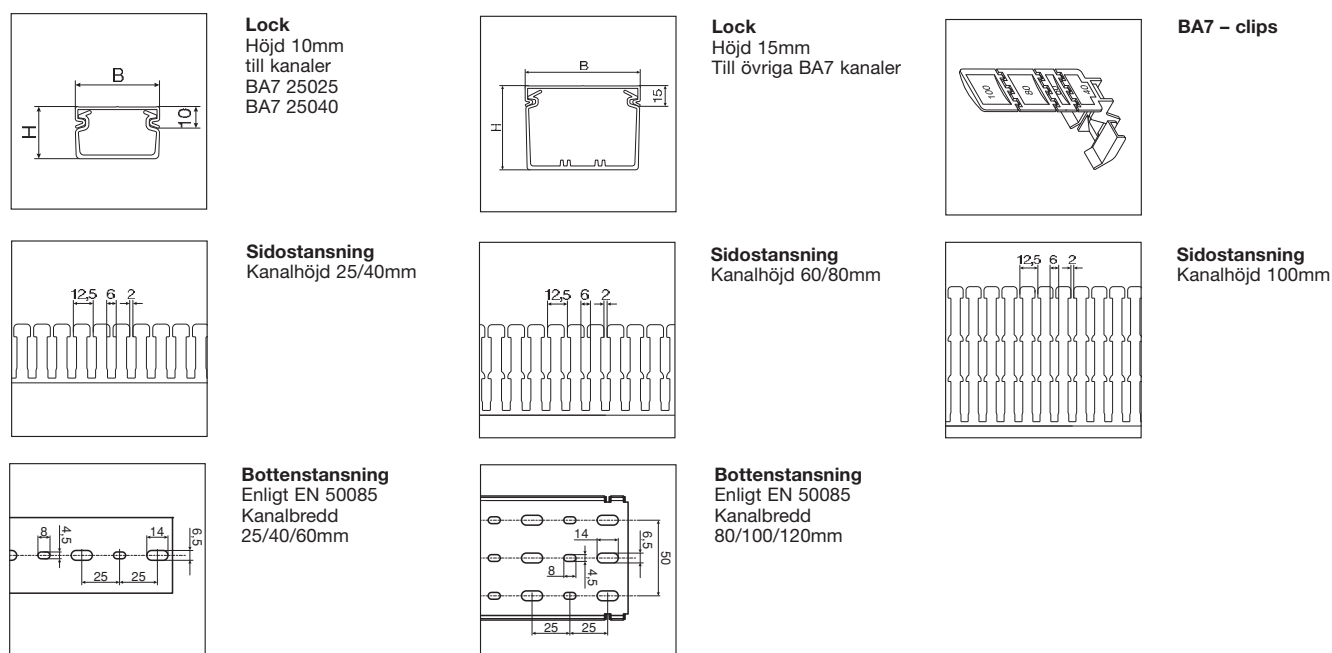

- Slitsade kanaler i 26 olika storlekar
- Bottenstansning enligt EN 50085
- Slitsavstånd 10 mm
- Tio olika höjder på kanal
- Max ledararea 4 mm²
- Självsläckande enligt UL94V0

- Temperaturbeständig från -5 till +60°C

Material: Hård PVC


Standardlängd: 2000 mm

Leveransform: Underdel och lock


Standardfärger: RAL7030 grå





Ytvändiga mått Höjd x Bredd	Underdel och lock Ref.nr	E.nr	Förpack- ning	Ledningsutrymme för enkelledare			Trädklammer Förpackning 50 st		Ändplatta Förpackning 60 st	
				1mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²	Ref.nr	E.nr	Ref.nr	E.nr
19 x19 mm	BA6 15015	E 2997300	48 m	21	19	14			B15015/4	E 2997383
23 x31 mm	BA6 20025	E 2997310	80 m	45	36	29			B20025/4	E 2997384
32 x18 mm	BA6 30015	E 2997320	80 m	36	32	23			B30015/4	E 2997385
33 x30 mm	BA6 30025	E 2997320	50 m	63	55	41			B30025/4	E 2997386
34 x46 mm	BA6 30040	E 2997324	48 m	100	87	65				
44 x19 mm	BA6 40015	E 2997300	54 m	53	46	34			B40025/4	E 2997387
44 x30 mm	BA6 40025	E 2997332	48 m	84	73	53			B40040/4	E 2997388
44 x45 mm	BA6 40040	E 2997334	50 m	126	110	79	B40040/3	E 2997370	B40040/4	E 2997389
45 x67 mm	BA6 40060	E 2997335	40 m	193	168	120	B40060/3	E 2997371	B40060/4	E 2997390
45 x86 mm	BA6 40080	E 2997336	30 m	247	216	155	B40080/3	E 2997372	B40080/4	E 2997391
45 x126 mm	BA6 40120	E 2997338	20 m	360	315	225	B40120/3	E 2997373	B40120/4	E 2997392
63 x19 mm	BA6 60015	E 2997340	54 m	76	67	48			B60025/4	E 2997393
65 x30 mm	BA6 60025	E 2997341	60 m	124	109	81			B60040/4	E 2997394
65 x46 mm	BA6 60040	E 2997342	40 m	191	167	124	B60040/3	E 2997374	B60060/4	E 2997395
65 x66 mm	BA6 60060	E 2997343	24 m	274	240	178	B60060/3	E 2997375	B60080/4	E 2997396
65 x86 mm	BA6 60080	E 2997344	20 m	357	313	232	B60080/3	E 2997376	B60100/4	E 2997397
65 x107 mm	BA6 60100	E 2997345	16 m	445	389	289	B60100/3	E 2997377	B60120/4	E 2997398
65 x126 mm	BA6 60120	E 2997346	12 m	524	458	340	B60120/3	E 2997378		
65 x156 mm	BA6 60150	E 2997347	16 m	576	504	374				
65 x206 mm	BA6 60200	E 2997348	12 m	768	672	498				
85 x31 mm	BA6 80025	E 2997350	20 m	168	147	109	B80040/3	E 2997379		
85 x47 mm	BA6 80040	E 2997351	20 m	255	226	166	B80060/3	E 2997380		
85 x67 mm	BA6 80060	E 2997352	20 m	364	322	236	B80080/3	E 2997381	B80080/4	E 2997399
85 x87 mm	BA6 80080	E 2997353	16 m	473	418	307				
85 x107 mm	BA6 80100	E 2997354	12 m	581	514	377				
85 x127 mm	BA6 80120	E 2997355	16 m	690	610	448	B80120/3	E 2997382	B80120/4	E 2997399




Trädklammer




Ändplatta




Sidostansning D




Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 15, 25,
30, 40 och 60 mm



Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 80, 100
och 120 mm



Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 150 mm



Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 200 mm

- Slitsade kanaler i 21 olika storlekar
- Bottenstansning enligt EN 50085
- Slitsavstånd 10 respektive 12,5 mm
- Sju olika kanalhöjder
- Självsläckande enligt UL94V0
- Max ledararea 6 mm²


- Temperaturbeständig från -5 till +60°C

Material: Hård PVC



Standardlängd: 2000 mm

Leveransform: Underdel och lock


Standardfärger: RAL7030 grå

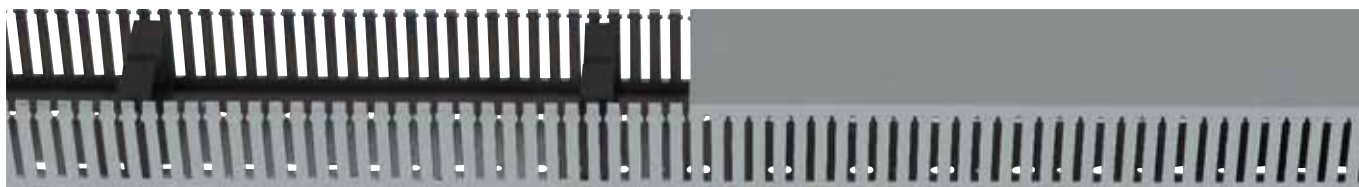


Utvändiga mått Höjd x bredd	Underdel och lock Ref.Nr	E.nr	För- packning	Ledningsutrymme för enkelledare			Sidostansning		Trådklammer	
				1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	A	B	Ref.Nr	E.nr
19 x 19 mm	DNG20020	E 2997010	64 m	21	17	12		•		
25 x 25 mm	DNG25025	E 2997011	48 m	32	26	18	•			
24 x 37 mm	DNG25037	E 2997012	64 m	41	35	24	•			
36 x 19 mm	DNG37020	E 2997020	32 m	45	36	25		•		
36 x 37 mm	DNG37037	E 2997021	32 m	95	76	52	•			
49 x 19 mm	DNG50020	E 2997030	20 m	63	50	34		•		
49 x 24 mm	DNG50025	E 2997031	18 m	90	68	47	•			
49 x 37 mm	DNG50037	E 2997032	40 m	127	102	70	•			
49 x 49 mm	DNG50050	E 2997034	48 m	185	140	96	•		DN100050/3	E 2997010
49 x 74 mm	DNG50075	E 2997036	20 m	250	212	146	•		DN100075/3	E 2997010
49 x 99 mm	DNG50100	E 2997038	24 m	336	285	196	•		DN100100/3	E 2997010
49 x 124 mm	DNG50125	E 2997040	18 m	423	359	247	•		DN100125/3	E 2997010
73 x 24 mm	DNG75025	E 2997059	32 m	124	102	70	•			
73 x 37 mm	DNG75037	E 2997060	40 m	202	162	111	•		DN75037/3	E 2997010
73 x 49 mm	DNG75050	E 2997062	20 m	277	222	153	•		DN75050/3	E 2997010
73 x 74 mm	DNG75075	E 2997064	16 m	423	340	233	•		DN75075/3	E 2997010
73 x 99 mm	DNG75100	E 2997066	16 m	575	462	317	•		DN75100/3	E 2997010
73 x 124 mm	DNG75125	E 2997068	12 m	724	581	400	•		DN75125/3	E 2997010
98 x 49 mm	DNG100050	E 2997080	24 m	376	302	208	•		DN100050/3	E 2997010
98 x 74 mm	DNG100075	E 2997082	16 m	583	468	321	•		DN100075/3	E 2997010
98 x 99 mm	DNG100100	E 2997084	12 m	793	637	438	•		DN100100/3	E 2997010




Sidostansning A




Sidostansning B





Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 20, 25, 37
och 50 mm



Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 75, 100
och 125 mm



Trådklammer




- Slitsade kanaler i 15 olika storlekar
- Bottenstansning enligt EN 50085
- Slitsavstånd 8 mm
- Tre olika kanalhöjder
- Självsläckande enligt UL94V0
- Max ledararea 2,5 mm²
- Temperaturbeständig från -5 till +60°C

Material: Hård PVC



Standardlängd: 2000 mm

Leveransform: Underdel och lock


Standardfärger: RAL7030 grå

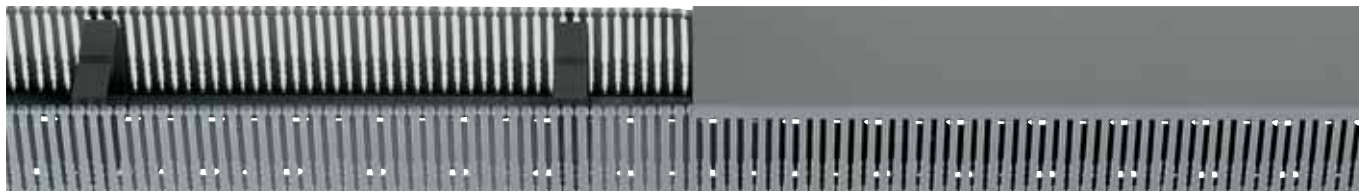

Utvändiga mått Höjd x bredd	Underdel och lock Ref.Nr	E.nr	För- packning	Ledningsutrymme för enkelledare			Trådklammer		Ändplatta	
				1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	Ref.Nr	E.nr	Ref.Nr	E.nr
35 x 25 mm	LKG37025	E 2997400	48 m	60	48	33			LK37025/4	E 2997482
35 x 35 mm	LKG37037	E 2997100	40 m	80	64	44			LK37037/4	E 2997483
35 x 50 mm	LKG37050	E 2997402	48 m	129	103	71	LK37050/3	E 2997470	LK37050/4	E 2997484
35 x 75 mm	LKG37075	E 2997404	28 m	193	155	106	LK37075/3	E 2997471	LK37075/4	E 2997485
35 x 100 mm	LKG37100	E 2997406	20 m	263	212	145				
50 x 35 mm	LKG50037	E 2997410	48 m	114	93	63			LK50037/4	E 2997486
50 x 50 mm	LKG50050	E 2997412	48 m	188	151	104	LK50050/3	E 2997472	LK50050/4	E 2997487
50 x 75 mm	LKG50075	E 2997102	20 m	284	228	156	LK50075/3	E 2997473	LK50075/4	E 2997488
50 x 100 mm	LKG50100	E 2997414	24 m	376	303	208	LK50100/3	E 2997474	LK50100/4	E 2997489
50 x 125 mm	LKG50125	E 2997416	18 m	502	403	277	LK50125/3	E 2997475	LK50125/4	E 2997490
50 x 140 mm	LKG50140	E 2997418	16 m	526	424	291	LK50140/3	E 2997476	LK50140/4	E 2997491
75 x 50 mm	LKG75050	E 2997104	22 m	285	229	157	LK75050/3	E 2997477	LK75050/4	E 2997492
75 x 75 mm	LKG75075	E 2997106	24 m	434	350	240	LK75075/3	E 2997478	LK75075/4	E 2997493
75 x 100 mm	LKG75100	E 2997108	18 m	565	454	312	LK75100/3	E 2997479	LK75100/4	E 2997494
75 x 125 mm	LKG75125	E 2997420	12 m	724	581	400	LK75125/3	E 2997480	LK75125/4	E 2997495




Sidostansning




Bottenstansning

Enligt EN 50085
Kanalbredd 25, 35 och
50 mm




Bottenstansning



Enligt EN 50085
Kanalbredd 75, 100
och 125 mm



Trådklammer




Ändplatta





- Slitsade kanaler i 15 olika storlekar
- Bottenstansning enligt EN 50085
- Slitsavstånd 12,5 mm
- Fyra olika kanalhöjder
- Självsläckande enligt UL94V1
- Max ledararea 6 mm²
- Temperaturbeständig från -25 till +90°C


Material: PPO (halogenfritt)
Standardlängd: 2000mm
Leveransform: Underdel och lock
Standardfärger: RAL7035 ljusgrå

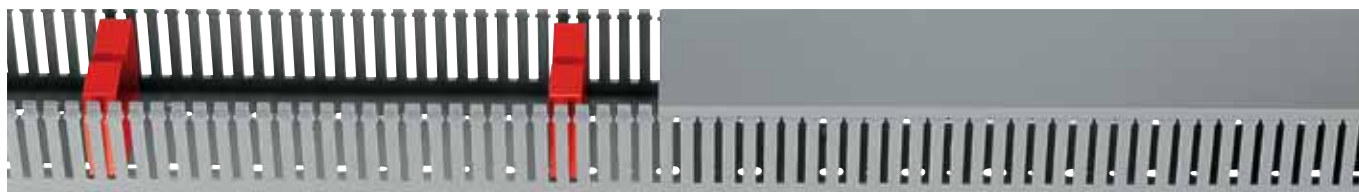


Utvändiga mått Höjd x bredd	Underdel och lock Ref.nr	E.nr	För- packning	Ledningsutrymme för enkelledare			Trådklammer	
				1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	Förpackning 50 st Ref.nr	E.nr
24 x 24 mm	HNG 25025	E 2997500	36 m	40	32	22		
26 x 24 mm	HNG 37025	E 2997510	48 m	60	48	33		
36 x 37 mm	HNG 37037	E 2997512	32 m	95	76	52		
36 x 49 mm	HNG 37050	E 2997514	40 m	129	103	71	HN 37050/3	E 2997570
49 x 24 mm	HNG 50025	E 2997520	48 m	77	62	42		
49 x 37 mm	HNG 50037	E 2997522	40 m	127	102	70		
49 x 49 mm	HNG 50050	E 2997524	48 m	185	140	96	HN 50050/3	E 2997571
49 x 74 mm	HNG 50075	E 2997526	20 m	250	212	146	HN 50075/3	E 2997572
49 x 99 mm	HNG 50100	E 2997528	24 m	336	285	196	HN 50100/3	E 2997573
49 x 124 mm	HNG 50125	E 2997529	18 m	502	403	277	HN 50125/3	E 2997574
73 x 36 mm	HNG 75037	E 2997530	40 m	210	169	116	HN 75037/3	E 2997575
73 x 49 mm	HNG 75050	E 2997532	20 m	277	222	153	HN 75050/3	E 2997576
73 x 74 mm	HNG 75075	E 2997534	16 m	423	340	233	HN 75075/3	E 2997577
73 x 99 mm	HNG 75100	E 2997536	16 m	575	462	317	HN 75100/3	E 2997578
73 x 124 mm	HNG 75125	E 2997538	12 m	724	581	400	HN 75125/3	E 2997579




Sidostansning A





Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 25, 37 och 50 mm



Bottenstansning
Enligt EN 50085
Kanalbredd 75, 100 och 125 mm



Trådklammer



- Med eller utan självhäftning
- Halogenfri
- Sidostansning och hålstansning enligt skisser nedan
- Temperaturbeständig från -25° till + 90° C
- Självsläckande enligt UL94VO

Material: Polyamid

Standardlängd: 250 mm
respektive 500 mm

Standardfärg: RAL7035 ljusgrå



- Kan sammansättas
- Flexibel
- Tål temperaturer upp till 160 °C
- Självsläckande UL 94 VO


	Best.nr	E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd x bredd x Längd	Ledningsutrymme för enkelledare 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
	VK flex 10 M 5690 L = 250 mm	E 2997200	40 st	15 x 11 x 250 mm	10	8	5
	VK flex 20 M 5691 L = 500 mm	E 2997201	40 st	21 x 23 x 500 mm	20	18	13
	VK flex 30 M 5692 L = 500 mm	E 2997202	40 st	31 x 33 x 500 mm	57	46	30
	VK flex 40 M 5693 L = 500 mm	E 2997203	40 st	45 x 43 x 500 mm	101	81	53

tehalit.VK FLEX Självhäftande
Slitsade kanalsystem


- Leveras med självhäftande tejp, som fäster på alla släta ytor
Fäster ej på polypropenlack eller

silikonbehandlad lack, tex hammarlack


	Best.nr	E.nr	Förpackning	Utvändiga mått Höjd x bredd x Längd	Ledningsutrymme för enkelledare 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
	VK flex 10 L2212 L = 250 mm	E 2997205	40 st	15 x 11 x 250 mm	10	8	5
	VK flex 20 L 2222 L = 500 mm	E 2997206	40 st	21 x 23 x 500 mm	20	18	13
	VK flex 30 L 2232 L = 500 mm	E 2997207	40 st	31 x 33 x 500 mm	57	46	30
	VK flex 40 L 2242 L = 500 mm	E 2997208	40 st	45 x 43 x 500 mm	101	81	53




Sidostansning
VK flex 10




Hålstansning
VK flex 10














Sidostansning
VK flex 20, 30, 40



Hålstansning
VK flex 20, 30



Hålstansning
VK flex 40

	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr
 M51592	Distans	Höjd 12 mm Diameter 25 mm Förpackning 50 stycken	50	M5159/2
 L5085	Expandernit <i>halogenfri</i>	Håldiameter 4 mm Godstjocklek ca. 2 - 5 mm Förpackning 100 stycken	100	L5085
 L5262	Nitverktyg	För expandernit L5085 för expandernit L5085	1	L5262 GRAU
 M5159	Distans	Höjd 20 mm Diameter 25 mm Förpackning 50 stycken	50	M5159
 L5123	Expandernit <i>halogenfri</i>	Håldiameter 4 mm Godstjocklek ca. 4 - 7 mm Förpackning 100 stycken	100	L5123
 L5263	Nitverktyg	För expandernit L5123 för expandernit L5123	1	L5263 ROT
 M5164	Skyddkrage	M 4 - M 5 Förpackning 100 stycken	100	M5164
 L5123	Expandernit <i>halogenfri</i>	Håldiameter 4 mm Godstjocklek ca. 4 - 7 mm Förpackning 100 stycken	100	L5067
 L5264	Nitverktyg	för expandernit L5067	1	L5264 SCHW
 L5123	Kanaltång	BA6/DNG/LKG/HNG	1	L6490
 L5123	Kanalsax		1	L5561