


Selektiva dvärgbrytare har samma byggmått som ordinarie dvärgbrytare från Hager. De är anpassade enl Installationsbestämmelserna och tillför installationen en högre selektivitetsgräns mot efterkopplad dvärgbrytare

Selektiva dvärgbrytare har även:

- 6 kA brytförmåga
 - 1 polig 6 kA, 230 V
 - 3 polig 10 kA, 230 V
 - 6 kA, 400 V

- Posidrive anslutningskruvar för mjukledare upp till 25 mm²
- Kan monteras i mätarskåp och mätarblock

Utlösningsskarakteristik 25 A

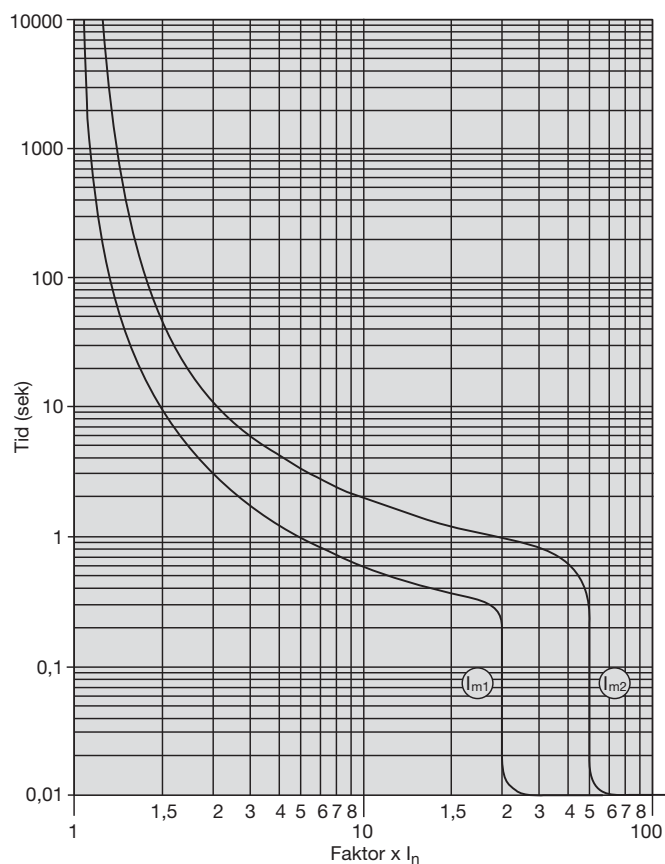

Selektivitet mot 6 kA-dvärgbrytare:

In (A)	0,5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	
Selektiv dvärgbrytare 16																
20																
25																

■ ≥ 1000 A

Utlösningsskarakteristik termiskt / magnetiskt:

Märkström A	Termiskt område Faktor av märkström	Magnetisk område utlösningssström
16 - 25	$I_1 = 1,13$ $I_2 = 1,45$	$I_{m1} = 500A$ $I_{m2} = 1250A$

Observera

Selektiva dvärgbrytare får endast användas som **försäkring** och aldrig som grupsäkring.

Selektiva dvärgbrytare kan **inte** förses med hjälpkontakter eller andra tillbehör.