

capteur de luminosité ambiante


TK 017

caractéristiques fonctionnelles


permet la commande de l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante. En fonction du logiciel associé, il est possible :

- de piloter l'éclairage selon un seuil d'allumage et un seuil d'extinction
- de piloter des variateurs pour maintenir un niveau de luminosité ambiant constant
- d'émettre sur le réseau de communication la valeur de la luminosité ambiante (pour visualisation)

présentation du produit

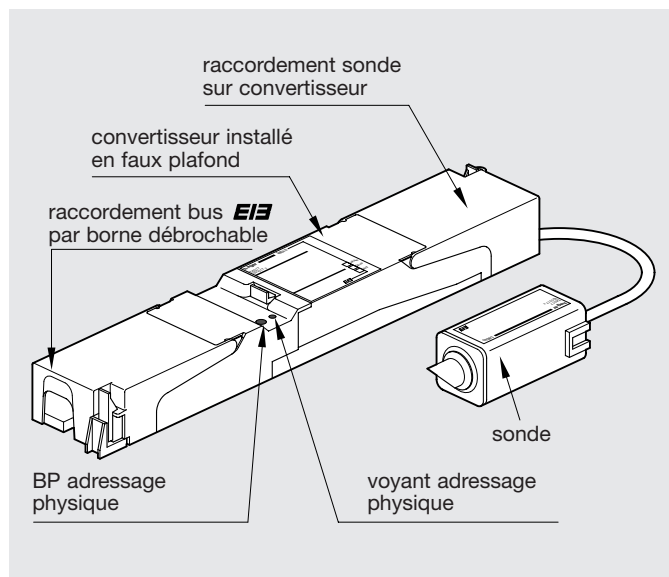


installation / mise en œuvre

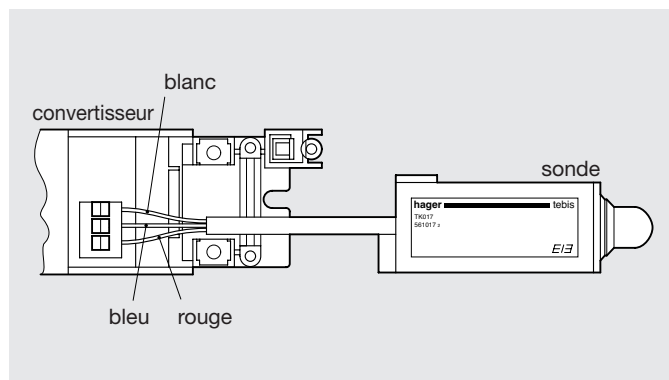


caractéristiques techniques

dimensions :

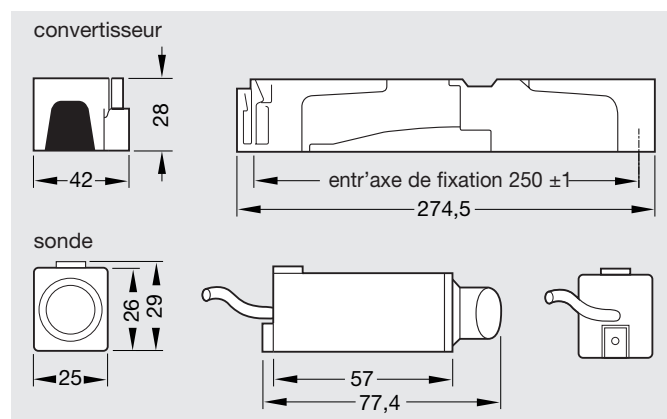

montage de la sonde : ne doit pas être influencée directement par la lumière naturelle ou artificielle

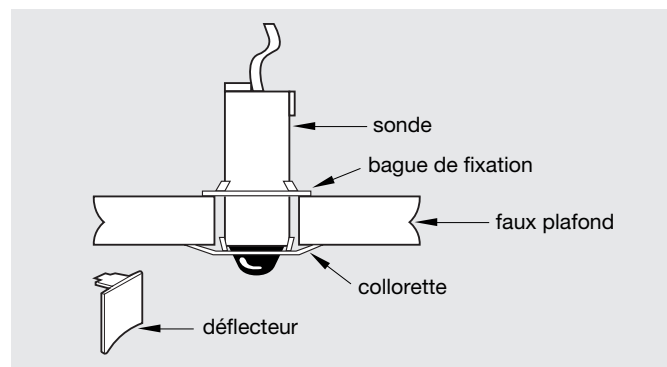

alimentation :

produit télé-alimenté par le bus **EIB**

environnement :

- température de fonctionnement : 0° à +45°C
- température de stockage : -20° à +70°C
- indice de protection : IP 20

raccordements :

- du convertisseur au bus **EIB** : par bornes débrochables rouge / noire TG 008
- de la sonde déportée au convertisseur : par borne sans vis
capacité : rigide de 0,25 mm² à 0,75 mm²
un câble de raccordement est fourni avec la sonde
longueur 2 m (3 x 0,6 mm²) ; ce câble n'est pas prolongeable