


Allegas

BRUKSANVISNING

E 610

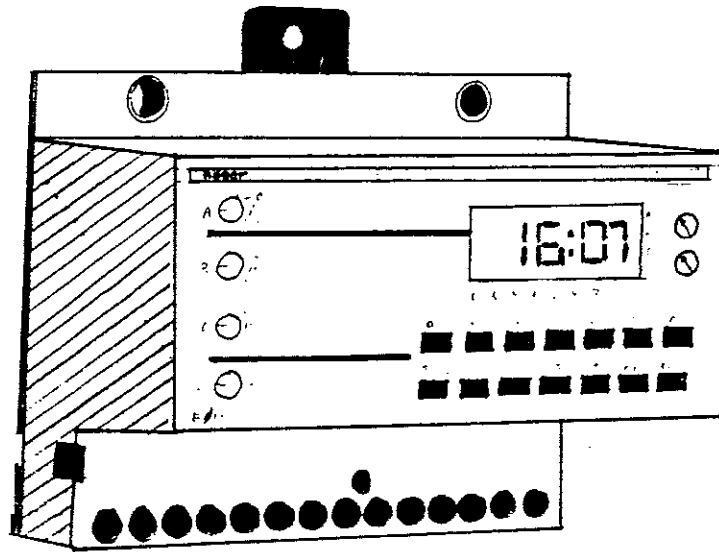

tekniska data

märkdata

- driftspänning: 220 V \pm 1% 50/60 Hz
- egenförbrukning: 6VA
- potentialfria utgångar
- kontaktfunktion: 4 växlande kontakter
utgång A: 10 A 250 V AC1
utgång B, C, D: 1A 250 V AC1

funktionsdata:

- veckoskiva
- 4 st 3 färges omkopplare hand - noll - automatik
- minsta kopplingsintervall: 1 min med möjlighet till impulsgivning om minst 1 sekund och max 99 sekunder
- programkapacitet: 256
- driftsnoggrannhet: 5 min/år
- gångreserv: 100 timmar vid 20 C eller 72 timmar under spänning


omgivningstemperatur:

- funktionstemp: 0 - + 40 C
- lagringstemp: - 25 + 70°C

anslutning

maximalt 4 mm

ELEKTRISK ANSLUTNING

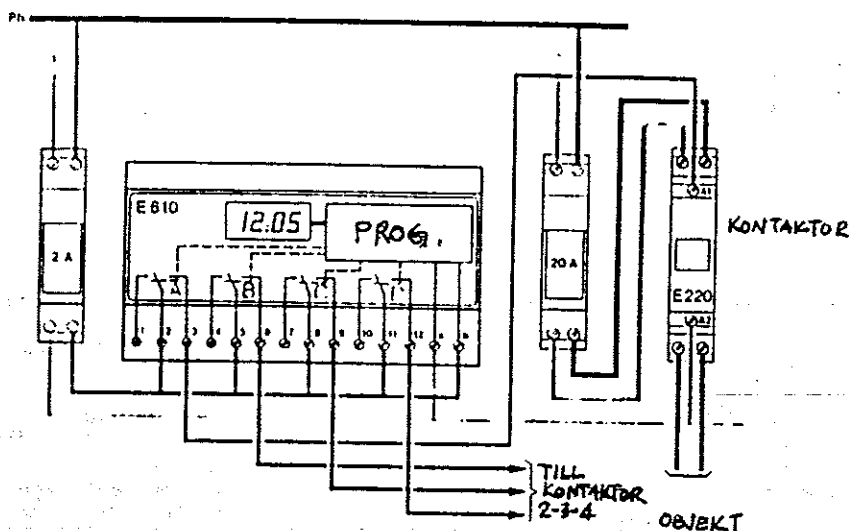

GARANTI

Hager lämnar 12 månaders garanti från fakturadatum.








Garantin gäller alla fabriktions- och materialfel under förutsättning att felaktig produkt returneras tillsammans med en förklaring av felet och en kopia av fakturan via ansvarig installatör eller grossist.

Garanti gäller ej om hagers kvalitetskontroll finner att produkten är i fullgott skick eller att den ej installerats enligt gällande föreskrifter.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Teckenförklaring	2
Igångsättning	
Programmeringsmöjligheter	3
Programmering	4
Exempel	5
Tekniska data, garanti	6

TECKENFÖRKLARING

<input type="checkbox"/> 1→7	SKIFTA DAG
<input type="checkbox"/> 	KONTAKT ÖPPNAR
<input type="checkbox"/> 	KONTAKT SLUTER
<input type="checkbox"/> 0.1.2..	SEK., MIN., TIM., DAG
<input type="checkbox"/> 	NIVÅ
<input type="checkbox"/> CL	RADERA 1 PROGRAMSTEG
<input type="checkbox"/> ABCD	KANALER
<input type="checkbox"/> 	IMPULS
<input type="checkbox"/> 1x	EXCEPTIONELL ON-OFF
<input type="checkbox"/> 	SOMMARTID
<input type="checkbox"/> 	VINTERTID
<input type="checkbox"/> CE	RADERA EN INSTRUKTION
<input type="checkbox"/> Enter	BEKRÄFTA
<input type="checkbox"/> 	TOTAL RADERING

<p>VAL AV OPERATION</p> <p>NORMALDRIFT "AUTO"</p>	<p>Obs! GÖM EJ STARKA BATTERIET (1) OCH LÄSA UPP MINNET (1) "0-1-SKRUVARNA" TILL HÖGER OM DISKAVEN.</p>	<p>Vid feltryckning:</p>
<p>TIDSPÅSTÄLLNING</p>	<p>FRÅNTRYCK: A, B, C, D NINGÅ AV PED- ÖRKNINGEN. ANTAL TULL- SÄNKNINGAR FRÅNTRYCKES 0</p> <p>FRÅNTRYCK AV INPÅS, EL. ÖRKNING FRÅNTRYCKES ÅTER TILL "KONTROLL"</p>	<p>CE CL</p> <p>For radering av aktuella instruktionen</p> <p>CL + Enter For radering av aktuell instruktion</p>
<p>KONTROLL AV PROGRAM</p>	<p>FRÅNTRYCK: A, B, C, D NINGÅ AV PED- ÖRKNINGEN. ANTAL TULL- SÄNKNINGAR FRÅNTRYCKES 0</p> <p>FRÅNTRYCK AV INPÅS, EL. ÖRKNING FRÅNTRYCKES ÅTER TILL "KONTROLL"</p>	<p>CE CL</p> <p>For radering av senaste instruktionen</p> <p>CE + Enter radering av senaste instruktionen</p> <p>CL + Enter radering av visade order</p> <p>total radering</p>
<p>PROGRAMMERING</p>	<p>FRÅNTRYCK: A, B, C, D NINGÅ AV PED- ÖRKNINGEN. ANTAL TULL- SÄNKNINGAR FRÅNTRYCKES 0</p> <p>FRÅNTRYCK AV INPÅS, EL. ÖRKNING FRÅNTRYCKES ÅTER TILL "KONTROLL"</p>	<p>CE CL</p> <p>For radering av senaste instruktionen</p> <p>CE + Enter radering av senaste instruktionen</p> <p>CL + Enter radering av visade order</p> <p>total radering</p>
<p>SEMESTERPERIOD 1-99 DNAR</p>	<p>FRÅNTRYCK: A, B, C, D NINGÅ AV PED- ÖRKNINGEN. ANTAL TULL- SÄNKNINGAR FRÅNTRYCKES 0</p> <p>FRÅNTRYCK AV INPÅS, EL. ÖRKNING FRÅNTRYCKES ÅTER TILL "KONTROLL"</p>	<p>CE CL</p> <p>For radering av senaste instruktionen</p> <p>CE + Enter radering av senaste instruktionen</p> <p>CL + Enter radering av visade order</p> <p>total radering</p>

5 21:00
04:30 - 04:00
Z

tekniska data

märkdata

- driftspänning: 220 V \pm 1% 50/60 Hz
- egenförbrukning: 6VA
- potentialfria utgångar
- kontaktfunktion: 4 växlande kontakter
utgång A: 10 A 250 V AC1
utgång B, C, D: 1A 250 V AC1

funktionsdata:

- veckostyva
- 4 st 3 lages omkopplare hand - noll - automatik
- minsta kopplingsintervall: 1 min med möjlighet till impulsgivning om minst 1 sekund och max 99 sekunder
- programkapacitet: 256
- driftsnoggrannhet: 5 min/år
- gångreserv: 100 timmar vid 20 C eller 72 timmar under spänning


omgivningstemperatur:

- funktionstemp: 0 - + 40 C
- lagringstemp: - 25 + 70°C

anslutning

maximalt 4 mm²

ELEKTRISK ANSLUTNING

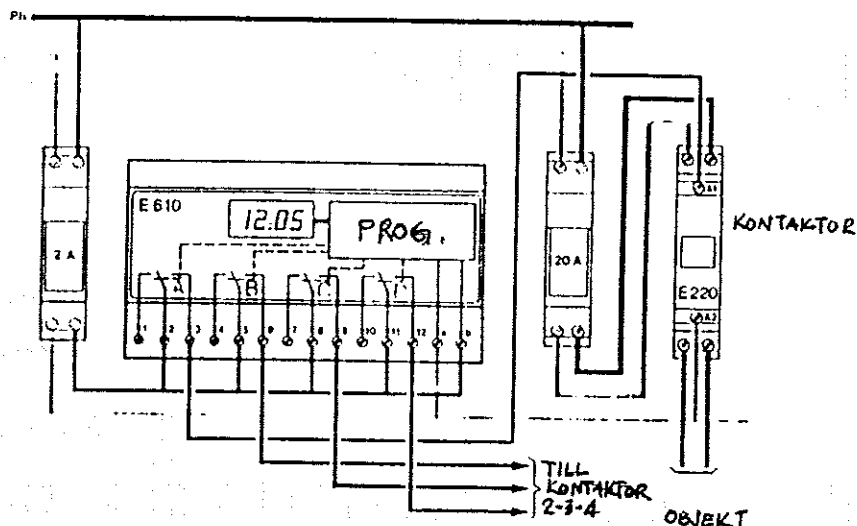

GARANTI

Hager lämnar 12 månaders garanti från fakturadatum.

Garantin gäller alla fabriktions- och materialfel under förutsättning att felaktig produkt returneras tillsammans med en förklaring av felet och en kopia av fakturan via ansvarig installatör eller grossist.

Garanti gäller ej om hagers kvalitetskontroll finner att produkten är i fullgott skick eller att den ej installerats enligt gällande föreskrifter.