


Installation eines neuen USB-Stick Treibers für EG003U mit Vista 64 Bits, EG003 1.5

1. Wenn die EG003 Software geöffnet ist, dann schließen.
2. Den neuen Treiber entpacken.
USB Treiber Vista 64 Bits.zip
→ Es wird ein Verzeichnis „**USB Treiber Vista 64 Bits**“ an dem von Ihnen gewählten Ort erstellt.
3. Im Schalttafel-Konfigurationsfenster, Programmfenster hinzufügen/unterdrücken:

Den vorherigen Treiber, der für Vista 64 Bits nicht geeignet ist, deinstallieren:
Wenn FTDI FTD2XX USB Treiber in der Liste vorhanden ist, auswählen und auf unterdrücken klicken.
Falls nicht vorhanden, das Fenster schließen.

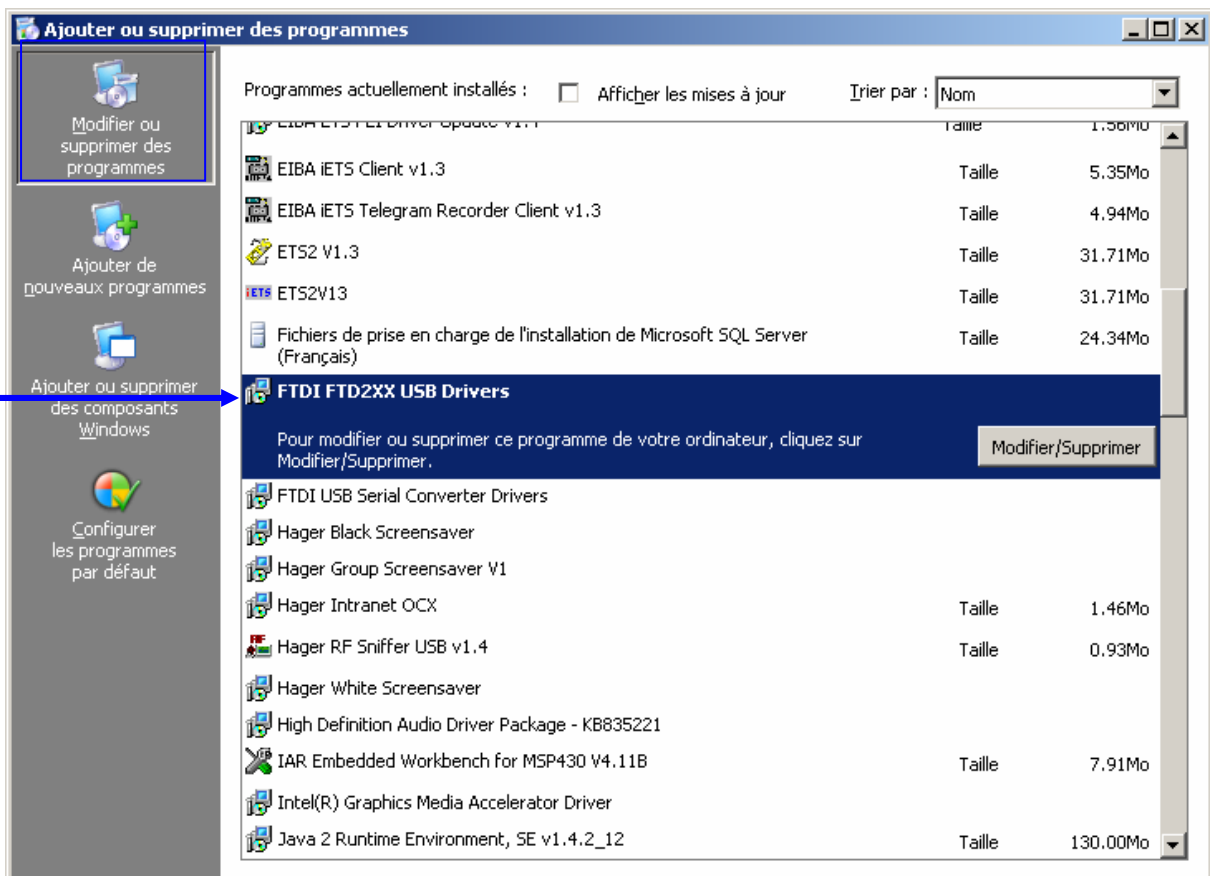


4. **Stecken Sie** das EG003U USB Interface in Ihren Computer **ein**.
5. Der Computer erkennt das neue Gerät und zeigt an:



(Falls die Erkennung nicht automatisch erfolgt, Schalttafel-Konfiguration aufrufen, Hardware neu installieren)




6. **Wählen Sie** „ja, nur dieses Mal“ und klicken Sie auf den Button „Weiter“. Folgendes Fenster öffnet sich:

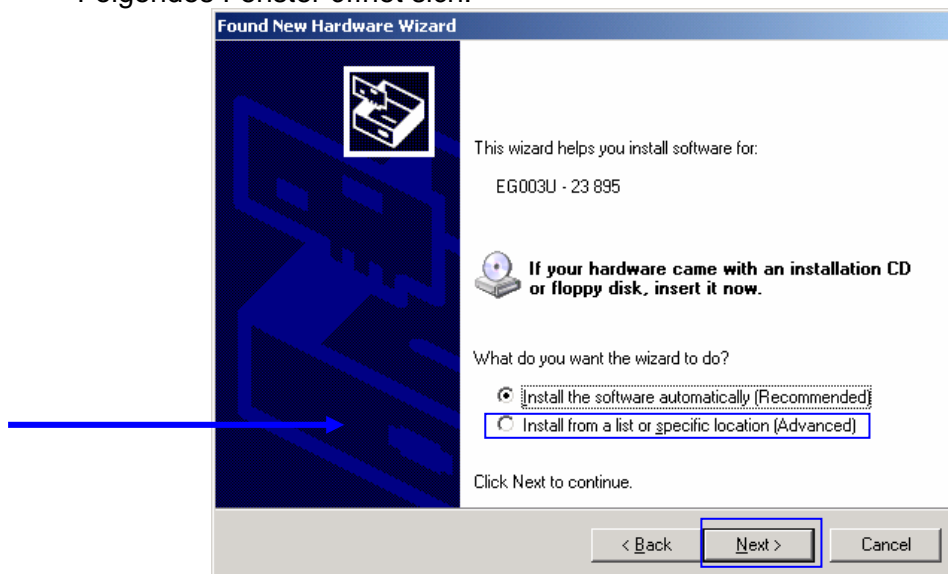


Wählen Sie „Aus der Liste oder einem spezifischen Ort (erweitert) installieren“ und klicken Sie auf den Button „Weiter“.

7. Dieses Fenster öffnet sich:

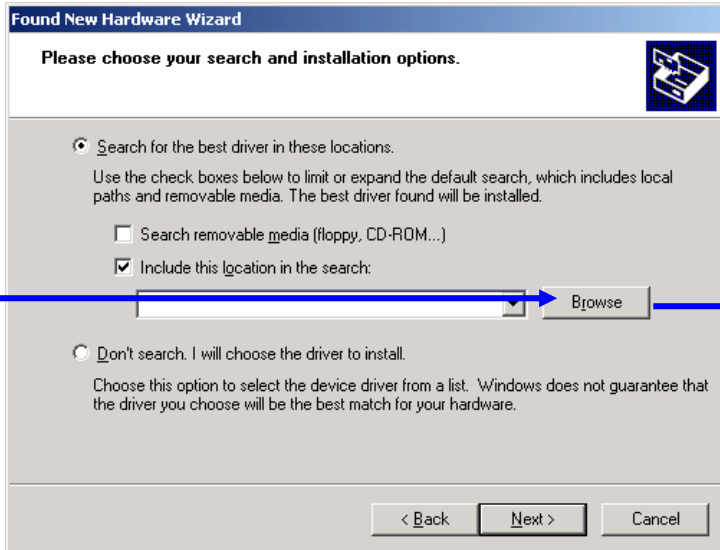


Wählen Sie das Verzeichnis „USB Treiber Vista 64 Bits“ auf Ihrem Computer. Es ist der Ort, wo Sie die Dateien entpackt haben

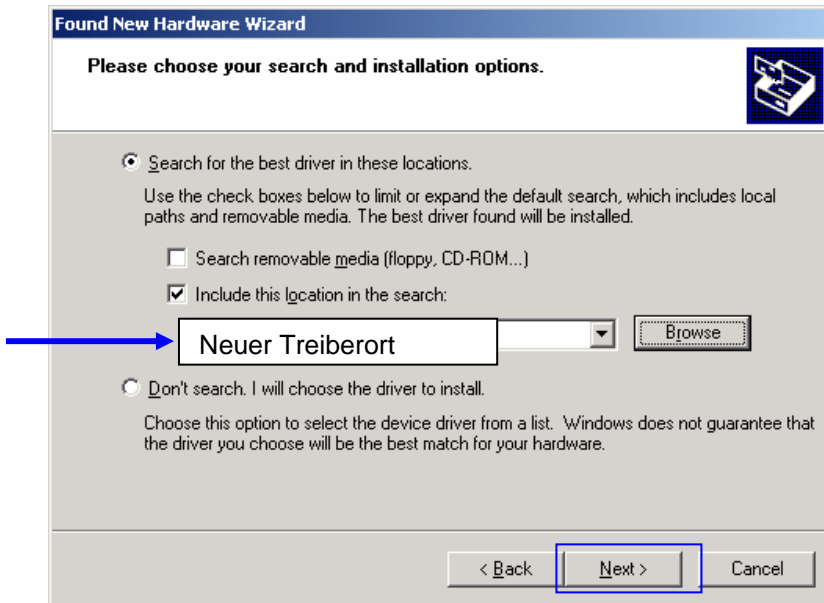

Dann auf den Button „Weiter“ klicken.



8. Der Computer installiert den Treiber und zeigt an:

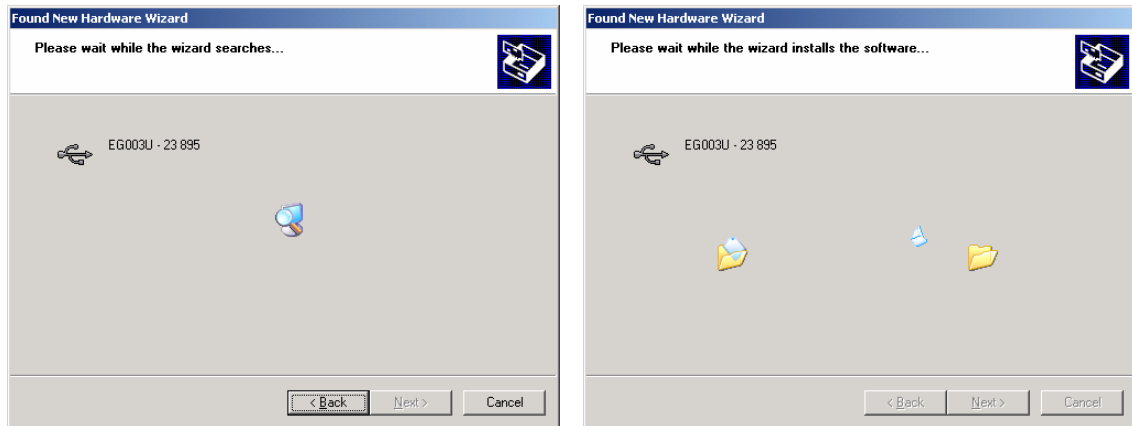

9. Sollte die Installation nach Dateien für den Vista 64 Bits EG003U Treiber fragen, finden Sie diese unter:


C:\USB Treiber Vista 64 Bits\amd64

10. Ende der Treiberinstallation:



11. Starten Sie Ihre EG003 Software.

Wählen Sie Optionen im Ansichtsmenü, und „USB“ Port + „Aktiv“, und klicken Sie auf den Button „OK“.

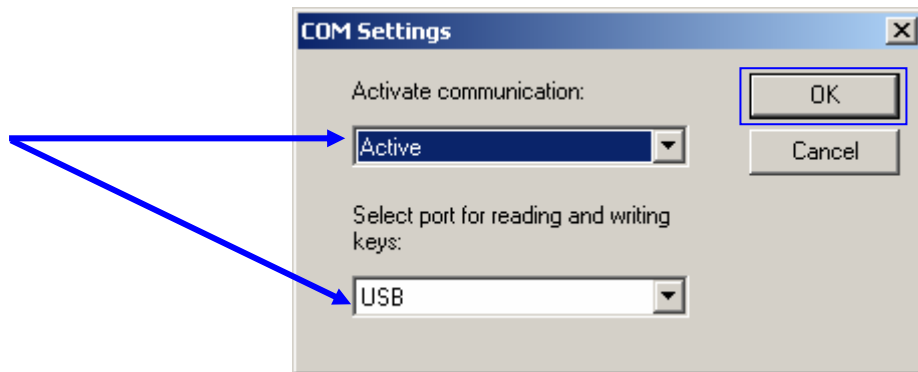

EG003 ist für die Nutzung mit Interface EG003U USB mit Vista 64 Bits
gerüstet

12. Einige Treiberinformationen (unterstützte Windows-Versionen, usw.) sind zu finden unter:

USB Treiber Vista 64 Bits, Datei CDM 2 06 00 Release Info.rtf