

Procedura aktualizacji cennika w programie ELCOM 4.1 pl

Szanowni Państwo!


Ze względu na zamianę cen naszych wyrobów, aby projekty sporządzone przy użyciu Elcom'a były poprawne pod względem wartości elementów, należy zaktualizować bazę cennikową tegoż programu.

Poniżej opisałem prostą procedurę, która pomoże Wam przeprowadzić poprawnie ten proces.


Aby zaktualizować cenniki w programie ELCOM 4.1pl sposób postępowania jest następujący:

- należy pobrać [plik aktualizacji](#) i zapisać go w dowolnej lokalizacji na swoim komputerze (może być np. pulpit);
- otwieramy ELCOMa w oknie **Zarządzanie projektem i danymi o cenie**;

- wybieramy polecenie **Dział handlowy - Aktualizacja cennika**;

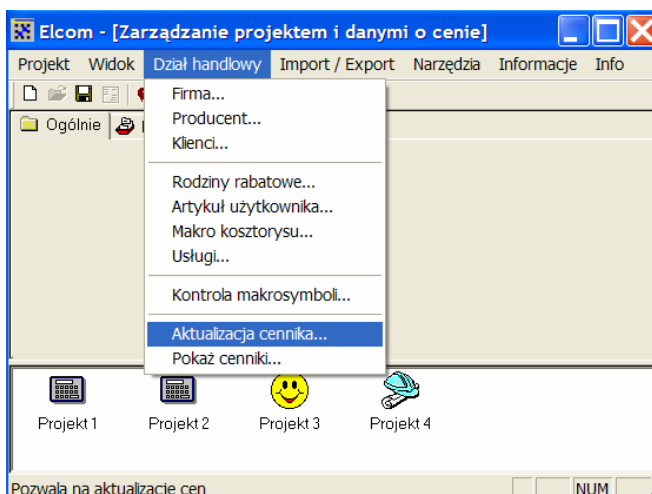

- w oknie **Aktualizacja cen** po kliknięciu na ... i wywołaniu okna **Otwieranie** zaznaczamy **Plik typu** tekstowego z rozszerzeniem *.txt, następnie wskazujemy plik **ELCOM_aktualizacja_cennika**, czyli ten z załącznika (polecenie **Otwórz**);

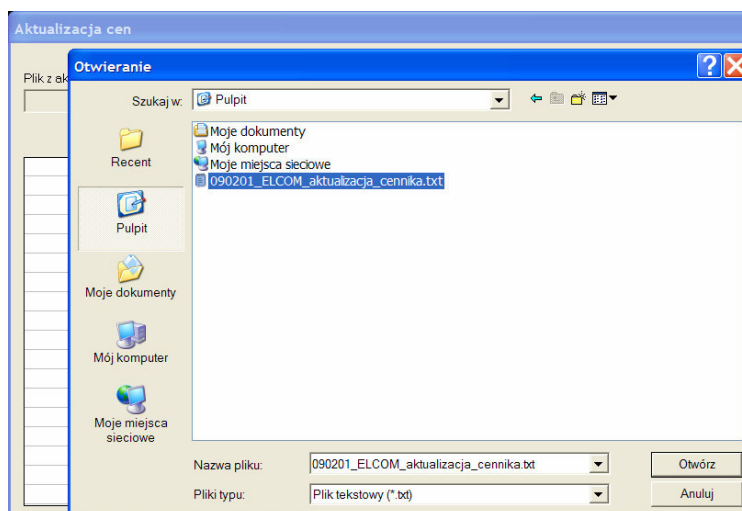

- wybieramy opcję **Zaznacz wszystko**;

- w kolumnie, gdzie są nazwy marek (Hager i Tehalit) klikając na trójkropek wybieramy opcję **Producent**, tam gdzie indeksy (np. AC916J) **Artykuł**, tam gdzie pierwsza cena **Cennik sprzedaży**, zaś tam gdzie druga cena **Cennik zakupowy**;

Aktualizacja cen

Plik z aktualnymi cenami:
C:\Documents and Settings\darCO\Pulpit\090201_ELCOM_aktualizacj

Proszę sprecyzować zawartość kolumn i referencje, które należy zaktualizować:

| Aktualizuj | Producent | Artykuł | Cennik sprzedaży | Cennik zakupowy |
|------------|-----------|---------|------------------|-----------------|
| T | Hager | AC916J | 236,1 | |
| T | Hager | AC966J | 222,5 | |
| T | Hager | AD906B | 175 | |
| T | Hager | AD906J | 180 | |
| T | Hager | AD910B | 165 | 165 |
| T | Hager | AD910J | 170 | 170 |
| T | Hager | AD916B | 165 | 165 |
| T | Hager | AD916J | 170 | 170 |
| T | Hager | AD920B | 165 | 165 |
| T | Hager | AD920J | 170 | 170 |
| T | Hager | AD925B | 170 | 170 |
| T | Hager | AD925J | 180 | 180 |
| T | Hager | AD932B | 190 | 190 |
| T | Hager | AD932J | 200 | 200 |
| T | Hager | AD940B | 190 | 190 |
| T | Hager | AD940J | 200 | 200 |
| T | Hager | AD956B | 180 | 180 |
| T | Hager | AD956J | 180 | 180 |

Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Aktualizuj Zamknij Pomoc

- uruchamiamy polecenie **Aktualizuj** (proces, w zależności od szybkości komputera i stopnia defragmentacji plików bazowych Elcom'a może potrwać do kilku minut);

- po poprawnie przeprowadzonej procedurze pojawi się informacja o zakończeniu aktualizacji. Należy wówczas potwierdzić odczytanie komunikatu (**OK**), zamknąć okno **Aktualizacja cen** i od tego momentu wszystkie nowotworzone projekty będą kalkulowane w aktualnych cenach.

Życzę sprawnego przeprowadzenia powyższej procedury!